



RUBIS®

la balance française

Caractéristiques techniques

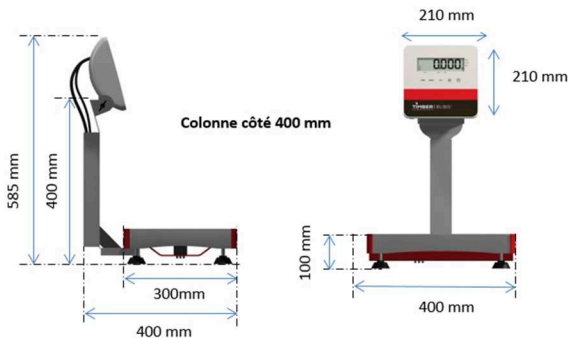

Colonne côté 400 mm

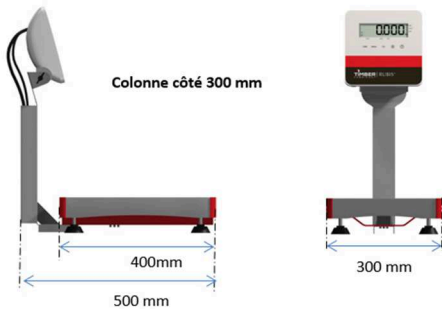

Colonne côté 300 mm



INDICATEUR

Dimensions : 210x210x75mm

Matière : ABS renforcé

Fonctions : Brut/Tare/Net/Comptage/Pesage Animal/Seuils

Affichage : LCD Rétroéclairé - 6 Chiffres

Taille affichage : 130x45mm

Taille Digit : 15x25mm

Clavier polyester : 5 Touches

Alimentation : secteur 220V et Batterie interne

Fréquence secteur : 50/60HZ

Températures d'utilisation : 0°C/+40°C

Temps de stabilisation : 2s

Résolution : 15.000

Deux sorties : par presse étoupe inox apporte une étanchéité renforcée à l'eau et à la poussière

Indice de protection : IP 65

COLONNE

Colonne : adaptable des deux côtés du plateau

Inclinaison de l'indicateur réglable par molettes

La colonne en inox possède une ouverture verticale afin de faciliter le passage des câbles

Matière : Inox 304 L

Hauteur : 400mm

Section : 60x40mm

PLATEFORME

Plateau : 400x300mm

Matière plateau : Inox 304 L

Matière structure mécanique : Acier E24 DKP - peinture époxy

Pieds : réglables en EVA antidérapant

Poids total avec indicateur : 11.5kg

ALIMENTATION

Alimentation interne : 240V CA/ 50-60 Hz

Câble d'Alimentation : 1.50m

Batterie interne Acide-plomb : 6V3.2 AH Autonomie 80H

Temps de charge : 5H

Un accès extérieur permet de changer rapidement la batterie

Consommation maximale : 0,2A

CONFORMITE

Conforme à la directive Basse Tension

Conforme à la Directive Européenne Compatibilité Electromagnétique

OPTIONS

Support mural

RS232

Bluetooth

TIMBER
FABRICANT

Tél : 01 64 70 25 98

Email : commercial@timber.fr

